



DVEŘE VCHODOVÉ

s účinností od 17. 08. 2023



5056 IROKO




BOROVICE DUB

5062 CYPŘIŠ




BOROVICE DUB

0022 SVĚTLÝ TEAK




BOROVICE DUB

0044 TMAVÝ TEAK




BOROVICE DUB

5060 STARÁ BOROVICE




BOROVICE DUB

0046 OŘECH




BOROVICE DUB

1040 IMPREGNÁT




BOROVICE DUB

1519 DUB ANTIK



BOROVICE DUB

5067 SAPELLI



BOROVICE DUB

1710 OLIVA ANTIK




BOROVICE DUB

5219 TEAK ANTIK




BOROVICE DUB

5063 PINIE



BOROVICE DUB


5065 AFROMORSIE



BOROVICE DUB

— BARVY TRANSPARENTNÍ

9005 ČERNÁ TRANSPARENTNÍ



BOROVICE DUB

9001 BÍLÁ TRANSPARENTNÍ



BOROVICE DUB

7016 ANTRACIT TRANSPARENTNÍ



BOROVICE DUB

MODERNÍ KOLEKCE

57961 PŘÍRODNÍ DUB



DUB

**PROTOR
NÁTĚROVÝ SYSTÉM
15 LET ZÁRUKA**

BÍLÁ RAL 9016




ANTRACIT RAL 7016




DVEŘE PRESTIGE

— BARVY KRYCÍ


GRANÁT RAL 5011




BÍLÁ RAL 9016




ANTRACIT RAL 7016




ŠEDÁ RAL 7047



HNĚDÁ (NCS S8010-Y90R)



barvy RAL a NCS (kromě kovových) za příplatek - viz strana 36



NOVINKA

UPOZORNĚNÍ: Skutečné barvy se mohou lišit. Přípustná odchylka v odstínu zobrazených barev je dána povahou dřeva.

TRANSPARENTNÍ BARVA	BARVA SILIKONU
5056 IROKO	SVĚTLÝ DUB RAL 8001
5062 CYPRESS	
5060 STARÁ BOROVICE	
1040 IMPREGNÁT	
0022 SVĚTLÝ TEAK	TEAK RAL 8002
5219 STAROŽITNÝ TEAK	
5067 AFRICKÝ MAHAGON	
5065 AFROMOSIE	OŘECH RAL 8017
0044 TMAVÝ TEAK	
0046 OŘECH	
BRONZOVÁ NCS S8010-Y90R	
1519 STAROŽITNÝ DUB	BRONZ RAL 8025
1710 STAROŽITNÁ OLIVA	
5063 PINIA	BOROVICE RAL 1011
RAL 5011 GRANÁT	ČERNÁ RAL 9005
ČERNÁ RAL 9005	
9005 ČERNÁ TRANSPARENTNÍ	ŠEDÁ RAL 7016
7016 ANTRACIT TRANSPARENTNÍ	
ANTRACIT RAL 7016	BEZBARVÝ
9001 BÍLÁ TRANSPARENTNÍ	
BÍLÁ RAL 9016	BÍLÁ RAL 9016
RAL 7047 ŠEDÁ	ŠEDÁ RAL 7040

KRYCÍ BARVA	BARVA SILIKONU
BRONZOVÁ NCS S8010-Y90R	OŘECH RAL 8017
GRANÁT RAL 5011	ČERNÁ RAL 9005
ANTRACIT RAL 7016	ŠEDÁ RAL 7016
BÍLÁ RAL 9016	BÍLÁ RAL 9016
ŠEDÁ RAL 7047	ŠEDÁ RAL 7040



Pro dveře PRESTGIE v provedení V0W se používá barva silikonu RAL 9005 BLACK.

V případě plechové intarzie na dveřním křídle je barva silikonu na vnější straně bezbarvá nebo ČERNÁ RAL 9005 v závislosti na barvě zvolené intarzie. na vnitřní straně barva silikonu podle vzorníku barev.

U jiných neprůhledných barev RAL nebo NCS je třeba barvu silikonu dohodnout s prodejcem podle standardních barev silikonu.

Standardní barvy silikonu: BEZBARVÝ, BOROVICE RAL 1011, SVĚTLÝ DUB RAL 8001, TEAK RAL 8002, BRONZ RAL 8025, OŘECH RAL 8017, ŠEDÁ RAL 7040, ANTRACIT ŠEDÁ RAL 7016, ČERNÁ RAL 9005, BÍLÁ RAL 9016


POL-SKONE PRO VÁS - OD ROKU 1990

POL-SKONE DVEŘE A OKNA

- Máme 33 let zkušeností s individuálními i developerskými projekty
- Náš tým tvoří více než 800 odborníků
- V Polsku vyrábíme ve 4 závodech v Lublinské oblasti
- Spoléháme na dřevo pocházející z místních lesů v souladu s trvale udržitelným lesním hospodařením
- Dřevěné prvky našich výrobků jsou vyráběny od základu
- Jsme otevřeni speciálním výzvám: plné barvy RAL a NCS, sady vchodových dveří s nadsvětlíky, rozměry na míru po konzultaci s obchodním oddělením.
- Naše výrobky lze instalovat do historických budov.

POL-SKONE znamená komplexní řešení:

- Vnější dveře
- Dřevěná a dřevohliníková okna
- Posuvné terasové okenní systémy
- Interiérové dveře - moderní i tradiční
- Speciální dveře pro hotely, kanceláře, nemocnice - zvukotěsné, protipožární
- Žaluzie

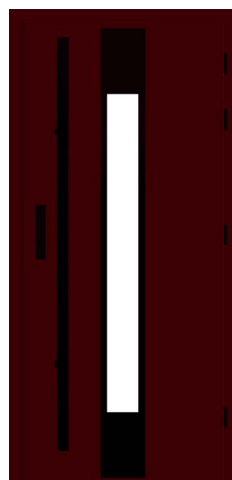


CERES RAL 3005




SATURN RAL 1019



ELEGANT CLASSIC RAL 5014

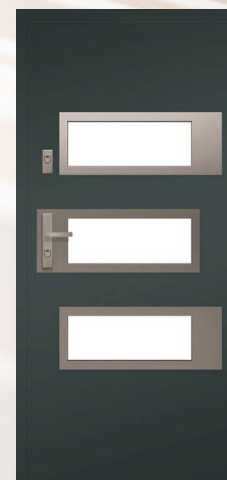

ARGALI RAL 6012

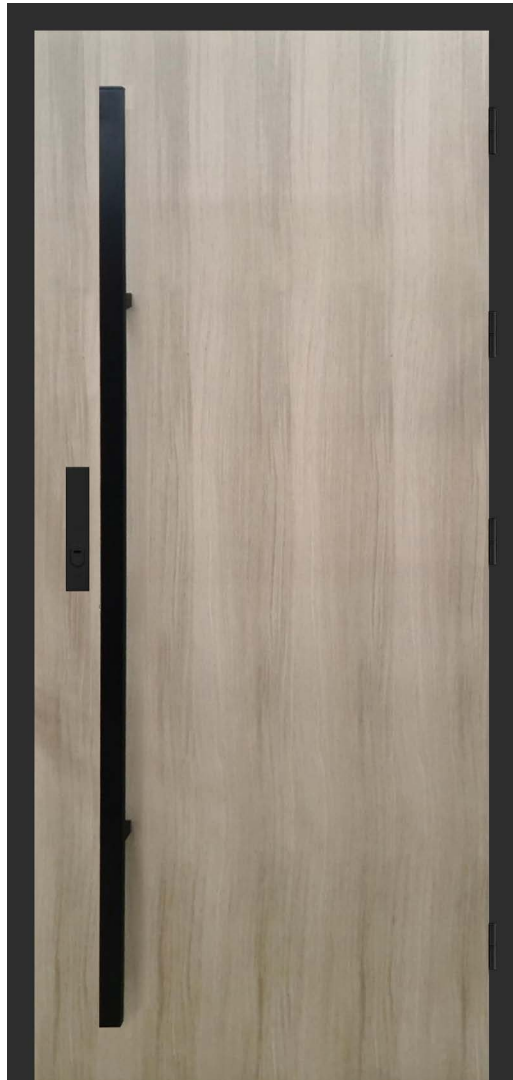

design **V00**

BARVY **KRYCÍ**

BARVY **TRANSPARENTNÍ**



design **V0W**

BARVY **KRYCÍ**

BARVY **TRANSPARENTNÍ**



- **VÍCEBODOVÝ, AUTOMATICKÝ ZÁMEK**
- FUNKCE **DEN/NOC**
- **MODERNÍ DESIGN** S ELEGANTNÍM MADLEM
- BARVY **KRYCÍ NEBO TRANSPARENTNÍ**
- SYSTÉM NÁTĚRŮ PROTOR - **15 LET ZÁRUKA**
- MOŽNOST **INTEGROVANÉHO SVĚTLÍKU**
- **VYZTUŽENÝ RÁM**
- TLOUŠŤKA KŘÍDLA **80 MM**

SOUČINITEĽ PROSTUPU TEPLA

Ud [W/m²K]		
ŠÍŘKA	V00	V0W
"80"	0,86	-
"90"	0,83	-
"100"	0,81	-
"150"	-	0,88
"160"	-	0,86
"170"	-	0,84



skrytý zavírač dveří



zámek





madlo



závěs s černými kryty

RÁM DVEŘÍ	dub 100x70 mm v černé barvě 9005
PRÁH	černý dub s ochranným hliníkovým profilem
ZABEZPEČENÍ	systém proti vloupání ("francouzský rabat")
TĚSNĚNÍ	systém dvojitého těsnění (po obvodu křídla a rámu)
ZASKLENÍ	Dvoukomorové okno odolné proti vloupání s teplým rámečkem TGI (v příčce) jako standard, možnost výběru čirého nebo tónovaného skla v šedé, hnědé nebo zelené barvě. Koefficient zasklení Ug=0,5 W/m²K podle normy EN 674. Volitelné: mirastar sklo (benátské zrcadlo), tónované, reflexní, ornamentální sklo (provedení V0W)
ZÁVĚSY	stříbrná barva, 3D nastavitelné šroubovací závěsy - 4 ks krytů závěsů černé barvy
ZAVÍRAČ DVEŘÍ	nepovinný: krytý
ZÁMEK	Lamelový vícebodový zámek MACO (2 šrouby, 2 háky, hlavní cylindrická vložka), automaticky zamyká bez klíče, zámek s funkcí den/noc, denní funkce, kterou lze aktivovat posunutím jezdců na lamelách zámku, umožňuje otevřít dveře zvenčí bez klíče
VLOŽKA	55G/50 v černé barvě, třída ochrany 6, třída odolnosti proti vloupání D
KOVÁNÍ	madlo Amsterdam zvenčí, klika Solid Solo zevnitř - osazena v černé barvě
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	otevírání směrem ven
TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ	EN 1627 RC2



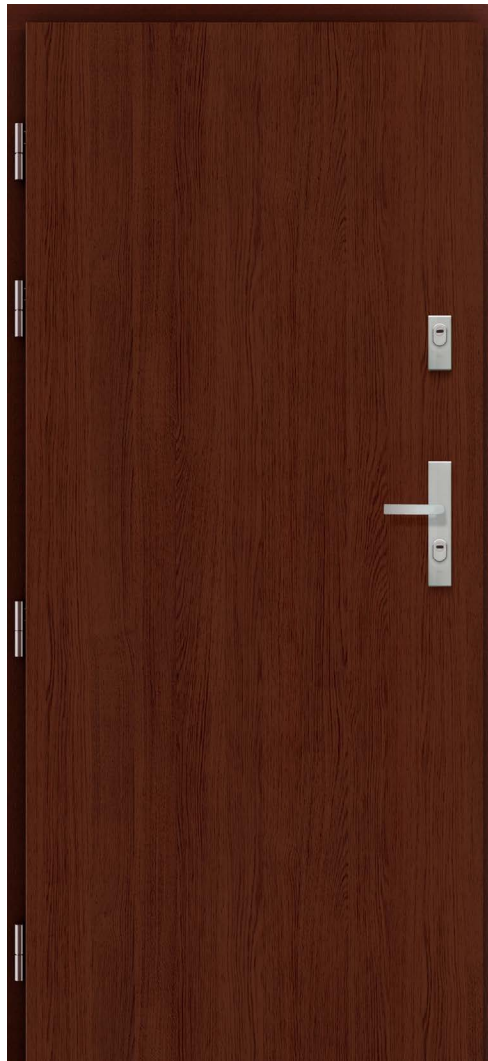

design **V00**

BARVY **KRYCÍ** BARVY **TRANSPARENTNÍ**



design **V3S1**


BARVY **KRYCÍ** BARVY **TRANSPARENTNÍ**



design **V3S2**

BARVY **KRYCÍ** BARVY **TRANSPARENTNÍ**




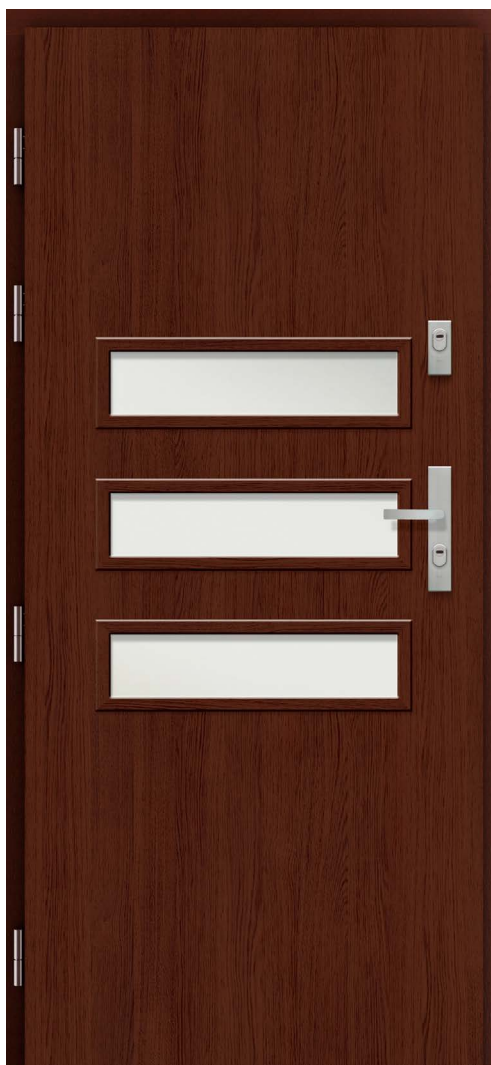

design **V3S3**

BARVY **KRYCÍ**

BARVY **TRANSPARENTNÍ**

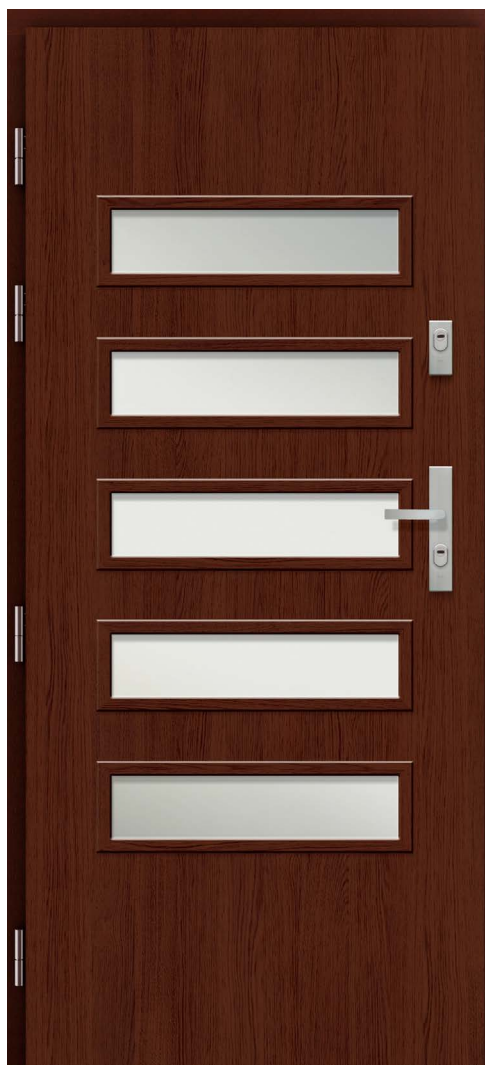

design **V3S5**

BARVY **KRYCÍ**

BARVY **TRANSPARENTNÍ**



design **V1S**

BARVY **KRYCÍ**



BARVY **TRANSPARENTNÍ**






design **V2S1**

BARVY **KRYCÍ** BARVY **TRANSPARENTNÍ**

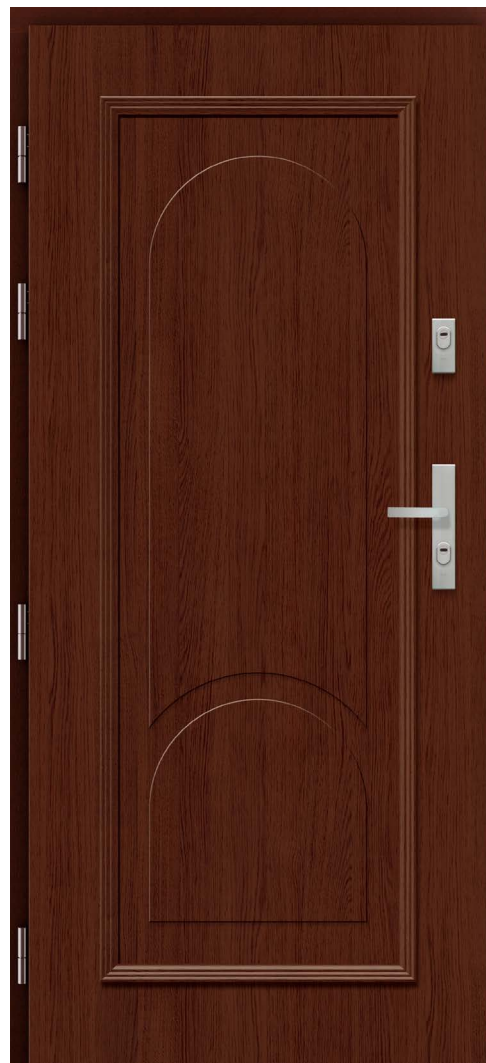

design **V01**

BARVY **KRYCÍ** BARVY **TRANSPARENTNÍ**



design **V02**

BARVY **KRYCÍ** BARVY **TRANSPARENTNÍ**



- **VÍCEBODOVÝ ZÁMEK** SE DVĚMA VLOŽKAMI
- **NADČASOVÝ DESIGN**
- BARVY **KRYCÍ NEBO TRANSPARENTNÍ**
- PROSKLENÉ VZORY
- DOPLŇKY **Z NEREZOVÉ OCELI** V PROVEDENÍ INOX NEBO BLACK (PROVEDENÍ V1S)
- **VYZTUŽENÝ RÁM**
- TLOUŠŤKA KŘÍDLA **60 MM**

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

	Ud [W/m²K]								
ŠÍŘKA	V00	V01	V02	V2S1	V3S1	V3S3	V3S5	V1S	
"80"	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,3	1,3	1,3	
"90"	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,3	1,3	1,3	
"100"	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,3	1,2	



kování




horní rozeta



plechové panely

RÁM	dub (krycí nebo transparentní barvy) 100x60 mm
PRÁH	dub lakovaný s ochranným hliníkovým profilem
ZABEZPEČENÍ	system proti vloupání ("francouzský rabat")
TĚSNĚNÍ	system dvojitého těsnění (po obvodu křídla a rámu)
ZASKLENÍ	jednokomorové s rámem Chromatech Ultra warm, třída ochrany proti vloupání P4 volitelné: mirastar sklo (benátské zrcadlo), tónované, reflexní, ornamentální sklo (neplatí pro provedení V00, V01, V02)
ZÁVĚSY	stříbrná barva, 3D nastavitelné šroubovací závěsy - 4 ks volitelné: kryty závěsů
ZÁMEK	čtyřbodový lamelový zámeček FUHR (2 šrouby a 2 háky), zamykání zvednutím kliky, dvě vložky, horní vložka nezávislá, rozteč 92 mm
VLOŽKA	volitelné: dvě horní cylindrické vložky 35/50, spodní cylindrická vložka 35G/50 (s knoflíkem), třída ochrany při uzamčení klíčem 6, třída odolnosti proti napadení D
KOVÁNÍ	volitelné: klika GARDA (klika + páka) na dlouhém rameni s ochranou cylindrické vložky, horní rozeta s ochranou cylindrické vložky
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	otevírání směrem ven
TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ	EN 1627 RC2
VOLITELNÉ VYBAVENÍ	nástavce rámu s černým kovovým povrchem (vzor V1S)

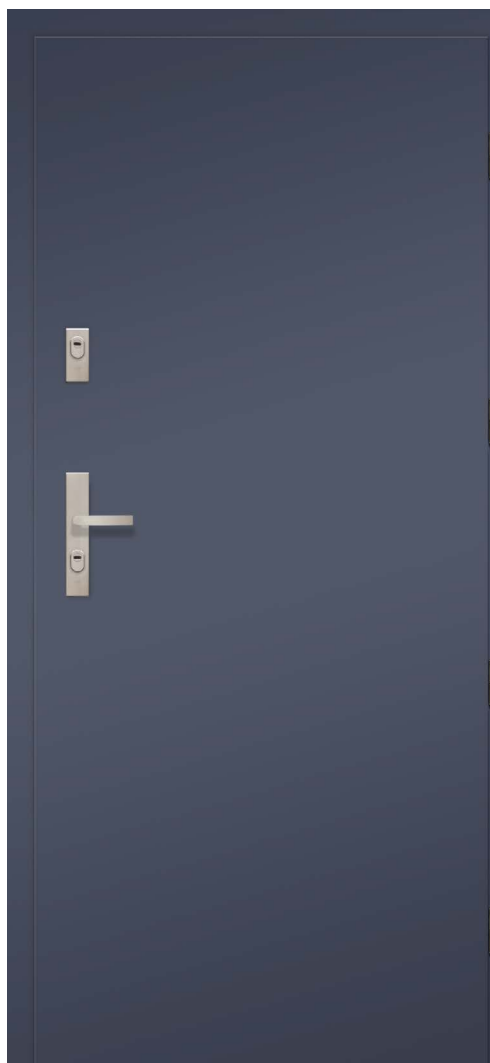


design **V00**

BARVY **KRYCÍ** BARVY **TRANSPARENTNÍ**



design **V15**


BARVY **KRYCÍ** BARVY **TRANSPARENTNÍ**

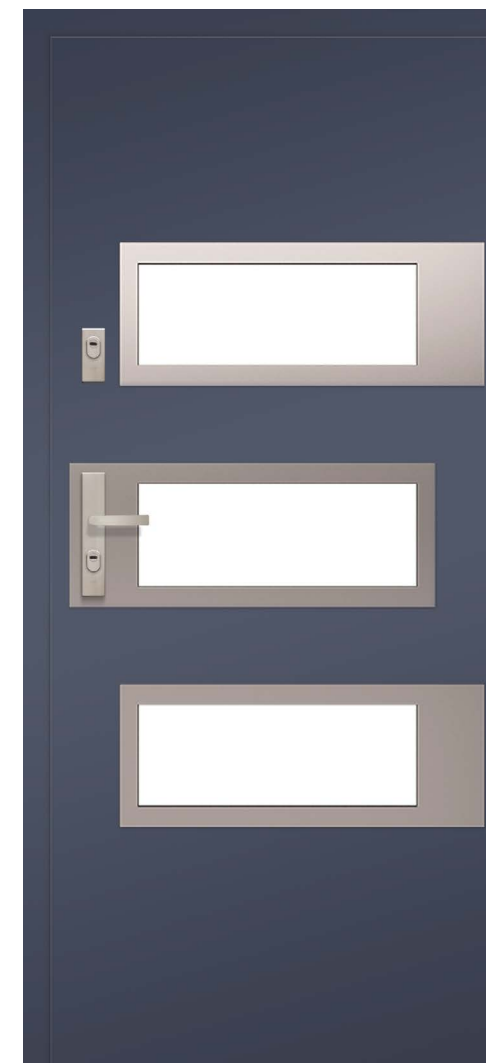

design **V2S**

BARVY **KRYCÍ** BARVY **TRANSPARENTNÍ**



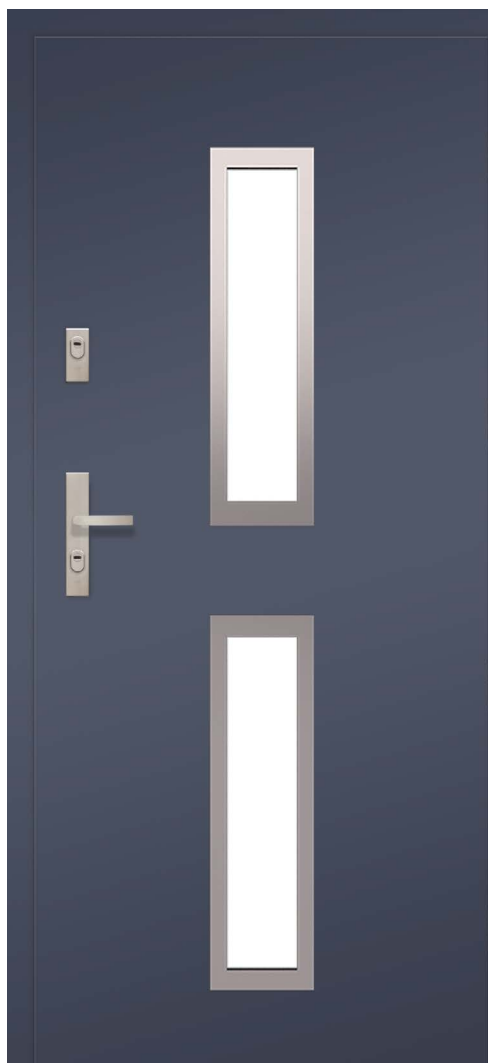

design V2S

BARVY KRYCÍ

BARVY TRANSPARENTNÍ

- **VÍCEBODOVÝ ZÁMEK** SE DVĚMA VLOŽKAMI
- **MODERNÍ DESIGN**
- BARVY **KRYCÍ NEBO TRANSPARENTNÍ**
- PROSKLENÉ VZORY
- POVRCH **Z NEREZOVÉ OCELI INOX NEBO BLACK**
- **VYZTUŽENÝ RÁM**
- TLOUŠŤKA KŘÍDLA **80 MM**

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

Ud [W/m²K] (KRYCÍ BARVY, BOROVICOVÉ DEKORY)

ŠÍŘKA	V00	V1S	V3S	V2S
"80"	0,80	1,00	1,00	0,93
"90"	0,78	0,95	0,95	0,85
"100"	0,76	0,88	0,88	0,79

Ud [W/m²K] (TRANSPARENTNÍ BARVY, DUBOVÉ DEKORY)

ŠÍŘKA	V00	V1S	V3S	V2S
"80"	0,86	1,1	1,1	0,98
"90"	0,83	1,0	1,0	0,90
"100"	0,81	0,93	0,94	0,84


RÁM DVEŘÍ	borovice (krycí barvy) nebo dub (transparentní barvy) 100x70 mm
PRÁH	dub lakovaný s ochranným hliníkovým profilem
ZABEZPEČENÍ	systém proti vloupání ("francouzský rabat")
TĚSNĚNÍ	systém dvojitého těsnění (po obvodu křídla a rámu)
ZASKLENÍ	dvoukomorové s rámem Chromatech Ultra warm, třída odolnosti proti vloupání P4 volitelné: mirastar sklo (benátské zrcadlo), tónované, reflexní, ornamentální sklo (neplatí pro provedení V00)
ZÁVĚSY	stříbrná barva, 3D nastavitelné šroubovací závěsy - 4 ks volitelné: kryty závěsů
ZÁMEK	čtyřbodový lamelový zámek FUHR (2 šrouby a 2 háky), zamykání zvednutím klíky, dvě vložky, horní vložka nezávislá, rozteč 92 mm
ZAVÍRAČ DVEŘÍ	nepovinný: krytý
VLOŽKA	volitelné: dvě horní vložky 55/50 spodní vložky 55G/50 (s knoflíkem), třída ochrany klíče 6, třída odolnosti proti napadení D
KLIKA	volitelné: klika GARDA (klika + páka) na dlouhém rameni s ochranou cylindrické vložky, horní rozeta s ochranou cylindrické vložky
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	otevírání směrem ven
TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ	EN 1627 RC2
VOLITELNÉ VYBAVENÍ	kovové prvky v černé barvě (neplatí pro provedení V00)



NOVINKA



NOVINKA

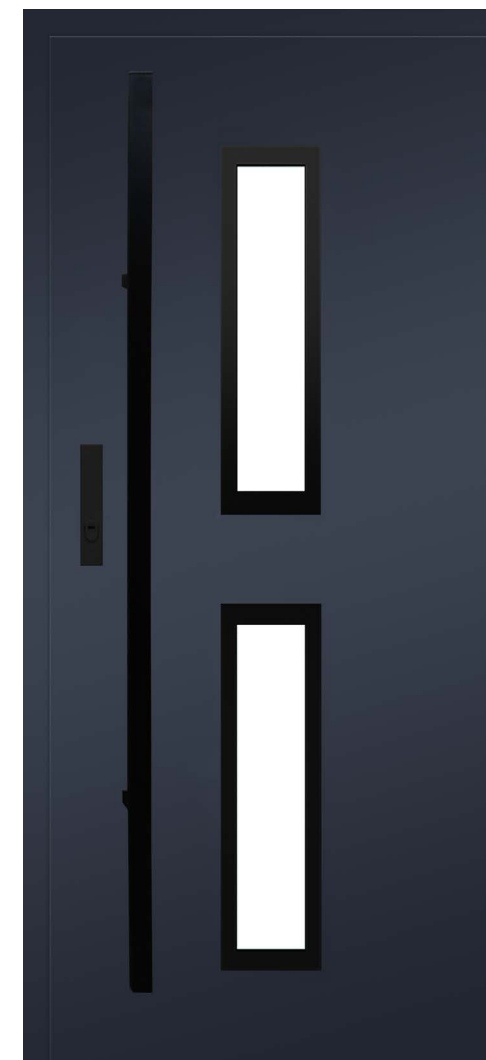

NOVINKA

design **V00**

	BARVY KRYCÍ	BARVY TRANSPARENTNÍ
stříbrné kování	•	•
černé kování	•	•

design **V1S**

	BARVY KRYCÍ	BARVY TRANSPARENTNÍ
stříbrné kování	•	•
černé kování	•	•

design **V2S**

	BARVY KRYCÍ	BARVY TRANSPARENTNÍ
stříbrné kování	•	•
černé kování	•	•

- **VÍCEBODOVÝ AUTOMATICKÝ ZÁMEK S FUNKCÍ DEN/NOC**
- **MODERNÍ DESIGN DVEŘÍ S MADLEM**
- BARVY **KRYCÍ NEBO TRANSPARENTNÍ**
- PROSLKLENÉ VZORY
- POUŽITÍ NEREZOVÉ OCELI **INOX NEBO BLACK**
- **VYZTUŽENÝ RÁM**
- TLOUŠŤKA KŘÍDLA **80 MM**

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U_d [W/m²K]

ŠÍŘKA	KRYCÍ BARVY (borovicový rám)			TRANSPARENTNÍ BARVY (dubový rám)		
	V00	V1S	V2S	V00	V1S	V2S
"80"	0,80	1,00	0,93	0,86	1,1	0,98
"90"	0,78	0,95	0,85	0,83	1,0	0,90
"100"	0,76	0,88	0,79	0,81	0,93	0,84



panty stříbrné barvy s černými kryty



aplikace kovu v černé barvě

RÁM DVEŘÍ	borovice (krycí barvy) nebo dub (transparentní barvy) 100x70 mm
PRÁH	dub lakovaný s ochranným hliníkovým profilem
ZABEZPEČENÍ	systém proti vloupání ("francouzský rabat")
TĚSNĚNÍ	systém dvojitého těsnění (po obvodu křídla a rámu)
ZASKLENÍ	dvoukomorové s rámem Chromatech Ultra warm, třída odolnosti proti vloupání P4 volitelné: mirastar sklo (benátské zrcadlo), tónované, reflexní, ornamentální sklo (neplatí pro provedení V00)
ZÁVĚSY	stříbrné, 3D nastavitelné šroubovací závěsy - 4 ks krytů závěsů v černé (pro dveře s černým kováním) nebo stříbrné barvě (pro dveře se stříbrným kováním)
ZAVÍRAČ DVEŘÍ	nepovinný: krytý
ZÁMEK	Lamelový vícebodový zámek MACO (2 šrouby, 2 háky, hlavní cylindrická vložka), automaticky zamyká bez klíče, zámek s funkcí den/noc, denní funkce, kterou lze aktivovat posunutím jezdců na lamelách zámku, umožňuje otevřít dveře zvenčí bez klíče
VLOŽKA	55G/50 v černé nebo stříbrné barvě (stupeň zabezpečení klíčů 6, stupeň odolnosti proti útoku D)
ÚPRAVY	zvenku amsterdamská entablace, zevnitř madlo Solid Solo - v černé nebo stříbrné barvě
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	otevírání směrem ven
TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ	EN 1627 RC2
APLIKACE KOVU	aplikace kovu v černé nebo inoxové barvě (mimo provedení V00)

ELEGANT KLASIK



design **V00**

BARVY KRYCÍ	BARVY TRANSPARENTNÍ	
•	•	borovice
•	•	dub



design **V01**

BARVY KRYCÍ	BARVY TRANSPARENTNÍ	
•	•	borovice
•	•	dub



design **V02**

BARVY KRYCÍ	BARVY TRANSPARENTNÍ	
•	•	borovice
•	•	dub

design **V03**

BARVY KRYCÍ	BARVY TRANSPARENTNÍ	
•	•	borovice
•	•	dub

design **V04**

BARVY KRYCÍ	BARVY TRANSPARENTNÍ	
•	•	borovice
•	•	dub

design **V05**

BARVY KRYCÍ	BARVY TRANSPARENTNÍ	
•	•	borovice
•	•	dub

ELEGANT KLASIK



design **V06**

BARVY KRYCÍ	BARVY TRANSPARENTNÍ	
•	•	borovice
•	•	dub

- RÁM DVEŘÍ JE VYPLNĚN TEPELNĚ IZOLAČNÍM PANELEM **S ORNAMENTÁLNÍMI PRVKY**
- RÁM KŘÍDLA **Z BOROVICE NEBO DUBU**
- **VÍCEBODOVÝ ZÁMEK** SE DVĚMA VLOŽKAMI
- **KLASICKÝ DESIGN**
- BARVY **KRYCÍ NEBO TRANSPARENTNÍ**
- TLOUŠŤKA KŘÍDLA **80 MM**

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA*

	Ud [W/m²K]						
ŠÍŘKA	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V06
"80"	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
"90"	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
"100"	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

* platí pro borovicové dveře



klika



horní rozeta



designový profil



závěs

RÁM DVEŘÍ	borovice nebo dub 100x70 mm
PRÁH	dub lakovaný s ochranným hliníkovým profilem
ZABEZPEČENÍ	systém proti vloupání ("francouzský rabat")
TĚSNĚNÍ	systém dvojitého těsnění (po obvodu křídla a rámu)
ZÁVĚSY	stříbrná barva, 3D nastavitelné šroubovací závěsy - 4 ks volitelně: kryty závěsů
ZAVÍRAČ DVEŘÍ	nepovinný: krytý
ZÁMEK	čtyřbodový lamelový zámek FUHR (2 šrouby a 2 háky), zamykání zvednutím rukojeti, dvě vložky, horní vložka nezávislá, rozteč 92 mm
VLOŽKA	volitelně: dvě horní vložky 55/50 spodní vložky 55G/50 (s knoflíkem), třída ochrany klíče 6, třída odolnosti proti napadení D
ÚPRAVY	volitelně: klika GARDA (klika + páka) na dlouhém rameni s ochranou cylindrické vložky, horní rozeta s ochranou cylindrické vložky
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	otevírání směrem ven



design **V00**

BARVY **KRYCÍ** BARVY **TRANSPARENTNÍ**



design **V01**

BARVY **KRYCÍ** BARVY **TRANSPARENTNÍ**



design **V02**

BARVY **KRYCÍ** BARVY **TRANSPARENTNÍ**





design **V03**

BARVY **KRYCÍ** BARVY **TRANSPARENTNÍ**



design **V03**

BARVY **KRYCÍ** BARVY **TRANSPARENTNÍ**



design **V05**

BARVY **KRYCÍ** BARVY **TRANSPARENTNÍ**



- **PANELOVÉ DVEŘE S DEKORATIVNÍMI VZORY**
- **VÍCEBODOVÝ ZÁMEK** SE DVĚMA VLOŽKAMI
- **KLASICKÝ DESIGN**
- **BARVY KRYCÍ NEBO TRANSPARENTNÍ**
- **VYZTUŽENÝ RÁM**
- **TLOUŠŤKA KŘÍDLA 80 MM**

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

Ud [W/m²K] (Krycí BARVY, BOROVICOVÉ DEKORY)

ŠÍŘKA	V00	V01	V02	V03	V04	V05
"80"	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
"90"	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
"100"	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76

Ud [W/m²K] (TRANSPARENTNÍ BARVY, DUBOVÉ DEKORY)

ŠÍŘKA	V00	V01	V02	V03	V04	V05
"80"	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
"90"	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
"100"	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81



ozdobná lišta



dekorativní panel

RÁM DVEŘÍ	borovice (krycí barvy) nebo dub (transparentní barvy) 100x70 mm
PRÁH	dub lakovaný s ochranným hliníkovým profilem
ZABEZPEČENÍ	systém proti vloupání ("francouzský rabat")
TĚSNĚNÍ	systém dvojitého těsnění (po obvodu křídla a rámu)
ZÁVĚSY	šroubované nastavitelné ve třech rovinách ve stříbrné barvě - 4 ks. volitelně: kryty závěsů
ZAVÍRAČ DVEŘÍ	nepovinný: krytý
ZÁMEK	čtyřbodový lamelový zámek FUHR (2 šrouby a 2 háky), zamykání zvednutím rukojeti, dvě vložky, horní vložka nezávislá, rozteč 92 mm
VLOŽKA	volitelně: dvě horní vložky 55/50 spodní vložky 55G/50 (s knoflíkem), třída ochrany klíče 6, třída odolnosti proti napadení D
ÚPRAVY	volitelně: klika GARDA (klika + páka) na dlouhém rameni s ochranou cylindrické vložky, horní rozeta s ochranou cylindrické vložky
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	otevírání směrem ven
TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ	EN 1627 RC2

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



KLIKA GARDA

rozteč 92 mm

	klika	horní rozeta
inox	•	•
černá	•	•

Pro dveře SATURN pro kliku GARDA: šrouby 80 mm, hřídel 130 mm
Ostatní modely dveří pro kliku GARDA: šrouby 90 mm, hřídel 130 mm


* klika GARDA šířka 92 mm pro vnější dveře: ELEGANT KLASIK



VLOŽKY DO VCHODOVÝCH DVEŘÍ

třída zabezpečení klíče 6,
třída odolnosti proti útoku D (sada 2 ks (s 1 knoflíkem))

barva	stříbro, saténový nikel
SATURN	•
ARGALI, ERIS, ELEGANT CLASSIC	•



PODPĚRA VNĚJŠÍCH DVEŘÍ

rozměr základů jednotky 1,2 m.

výška [mm]	tloušťka 100 [mm]
20	•
35	•
50	•

Při přípravě montážního otvoru je třeba vzít v úvahu také výšku podkladnice nebo sady podkladnic. Jednotlivé podpěry lze kombinovat a vytvořit tak sadu výšek.



MADLO



kryty závěsů



závěsy



klika a horní rozeta



hákový zámek



skrytý zavírač dveří

SVĚTLÍKY



SVĚTLÍKY ERIS



SVĚTLÍKY ELEGANT CLASSIC



SVĚTLÍKY ELEGANT KLASIK

SVĚTLÍK ELEGANT CLASSIC; BOROVICE; KRYCÍ SYSTÉM (1 ks)

modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	•	•	•	•	•	•	•
2000 mm	•	•	•	•	•	•	•
2100 mm	•	•	•	•	•	•	•
2200 mm	•	•	•	•	•	•	•
2300 mm	•	•	•	•	•	•	•
2400 mm	•	•	•	•	•	•	•

SVĚTLÍK ELEGANT CLASSIC; BOROVICE; TRANSPARENTNÍ SYSTÉM (1 jednotka)

modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	•	•	•	•	•	•	•
2000 mm	•	•	•	•	•	•	•
2100 mm	•	•	•	•	•	•	•
2200 mm	•	•	•	•	•	•	•
2300 mm	•	•	•	•	•	•	•
2400 mm	•	•	•	•	•	•	•

SVĚTLÍK ELEGANT CLASSIC; DUB; KRYCÍ SYSTÉM (1 ks)

modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	•	•	•	•	•	•	•
2000 mm	•	•	•	•	•	•	•
2100 mm	•	•	•	•	•	•	•
2200 mm	•	•	•	•	•	•	•
2300 mm	•	•	•	•	•	•	•
2400 mm	•	•	•	•	•	•	•

SVĚTLÍK ELEGANT CLASSIC; DUB; TRANSPARENTNÍ SYSTÉM (1 ks)

modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	•	•	•	•	•	•	•
2000 mm	•	•	•	•	•	•	•
2100 mm	•	•	•	•	•	•	•
2200 mm	•	•	•	•	•	•	•
2300 mm	•	•	•	•	•	•	•
2400 mm	•	•	•	•	•	•	•

*Číslo modulu udává rozsah odpovídající dalším 100 mm rozměru (šířka, výška). Např. modul 400 mm znamená rozsah rozměrů od 301 mm do 400 mm
zasklení: dvoukomorové s teplým rámem Thermo TGI s třídou odolnosti proti vloupání P4 - P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/4mm Float/16 Ar/Thermofloat 1.0 4mm

P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/ 6mm Float/16 Ar/Thermofloat 1.0 6mm

ERIS SVĚTLÍK; BOROVICE; KRYCÍ SYSTÉM (1 ks)

modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	•	•	•	•	•	•	•
2000 mm	•	•	•	•	•	•	•
2100 mm	•	•	•	•	•	•	•
2200 mm	•	•	•	•	•	•	•
2300 mm	•	•	•	•	•	•	•
2400 mm	•	•	•	•	•	•	•

ERIS SVĚTLÍK; BOROVICE; TRANSPARENTNÍ SYSTÉM (1 ks)

modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	•	•	•	•	•	•	•
2000 mm	•	•	•	•	•	•	•
2100 mm	•	•	•	•	•	•	•
2200 mm	•	•	•	•	•	•	•
2300 mm	•	•	•	•	•	•	•
2400 mm	•	•	•	•	•	•	•

ERIS SVĚTLÍK S DEKOREM; DUB; KRYCÍ SYSTÉM (1 ks)

modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	•	•	•	•	•	•	•
2000 mm	•	•	•	•	•	•	•
2100 mm	•	•	•	•	•	•	•
2200 mm	•	•	•	•	•	•	•
2300 mm	•	•	•	•	•	•	•
2400 mm	•	•	•	•	•	•	•

ERIS SVĚTLÍK S DEKOREM; DUB; TRANSPARENTNÍ SYSTÉM (1 ks)

modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	•	•	•	•	•	•	•
2000 mm	•	•	•	•	•	•	•
2100 mm	•	•	•	•	•	•	•
2200 mm	•	•	•	•	•	•	•
2300 mm	•	•	•	•	•	•	•
2400 mm	•	•	•	•	•	•	•

*Číslo modulu udává rozsah odpovídající dalším 100 mm rozměru (šířka, výška). Např. modul 400 mm znamená rozsah rozměrů od 301 mm do 400 mm. Zasklení: dvoukornové s teplým rámem Thermo TGI s třídou odolnosti proti vloupání P4 - P4A 44,4 Thermofloat 1,0/16 Ar/4mm Float/16 Ar/Thermofloat 1,0 4 mm

P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/ 6 mm Float/16 Ar/Thermofloat 1.0 6 mm

SVĚTLÍKY ARGALI, SATURN

ARGALI SVĚTLÍK; BOROVICE; KRYCÍ SYSTÉM (1 ks)

modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	•	•	•	•	•	•	•
2000 mm	•	•	•	•	•	•	•
2100 mm	•	•	•	•	•	•	•
2200 mm	•	•	•	•	•	•	•
2300 mm	•	•	•	•	•	•	•
2400 mm	•	•	•	•	•	•	•

ARGALI SVĚTLÍK; DUB; TRANSPARENTNÍ SYSTÉM (1 ks)

modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	•	•	•	•	•	•	•
2000 mm	•	•	•	•	•	•	•
2100 mm	•	•	•	•	•	•	•
2200 mm	•	•	•	•	•	•	•
2300 mm	•	•	•	•	•	•	•
2400 mm	•	•	•	•	•	•	•

*Číslo modulu udává rozsah odpovídající dalším 100 mm rozměru (šířka, výška). Např. modul 400 mm znamená rozsah rozměrů od 301 mm do 400 mm
zasklení: dvoukomorové s teplým rámem Thermo TGI s třídou odolnosti proti vloupání P4 - P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/4mm Float/16 Ar/Thermofloat 1.0 4mm

P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/ 6 mm Float/16 Ar/Thermofloat 1.0 6 mm

SATURN SVĚTLÍK; BOROVICE; KRYCÍ SYSTÉM (1 ks)

modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	•	•	•	•	•	•	•
2000 mm	•	•	•	•	•	•	•
2100 mm	•	•	•	•	•	•	•
2200 mm	•	•	•	•	•	•	•
2300 mm	•	•	•	•	•	•	•
2400 mm	•	•	•	•	•	•	•

SATURN SVĚTLÍK; DUB; TRANSPARENTNÍ SYSTÉM (1 ks)


modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	•	•	•	•	•	•	•
2000 mm	•	•	•	•	•	•	•
2100 mm	•	•	•	•	•	•	•
2200 mm	•	•	•	•	•	•	•
2300 mm	•	•	•	•	•	•	•
2400 mm	•	•	•	•	•	•	•

*Číslo modulu udává rozsah odpovídající dalším 100 mm rozměru (šířka, výška). Např. modul 400 mm znamená rozsah rozměrů od 301 mm do 400 mm
zasklení: dvoukomorové s teplým rámečkem Chromatech Ultra s třídou odolnosti proti vloupání P4 - P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/Thermofloat 1.0 4 mm

P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/Thermofloat 1.0 6 mm

ROZMĚRY DVEŘÍ

PRESTIGE, ARGALI, ERIS, CERES

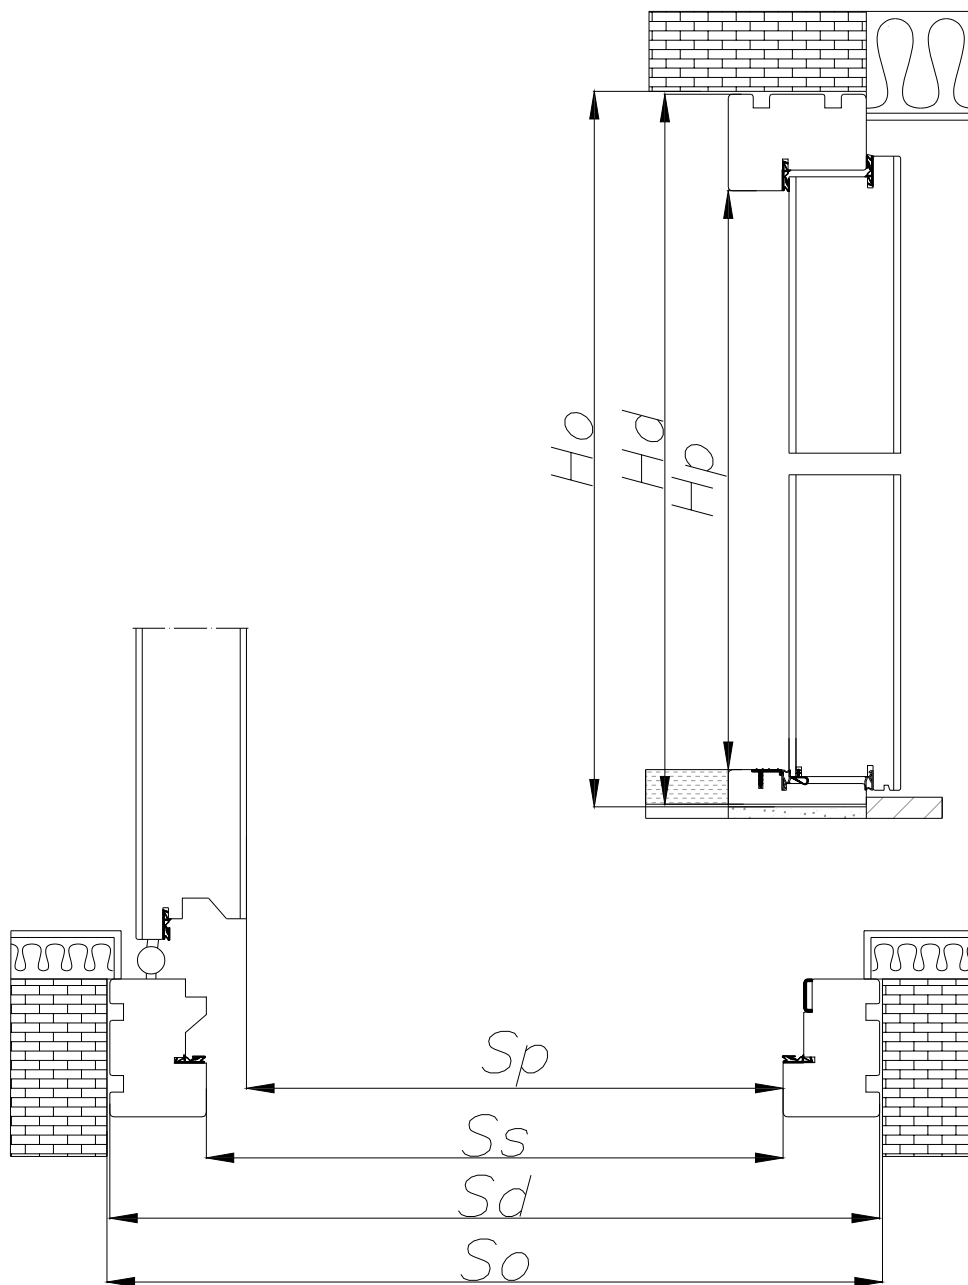

PRESTIGE

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře				
typ	S_o	S_d	S_s	S_p
„80“	1000	971	831	801
„90“	1100	1071	931	901
„100“	1200	1171	1031	1001
VÝŠKA	H_o	H_d	H_p	
	2120	2100	2005	

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře s kombinovaným nadsvětlíkem				
typ	S_o	S_d	S_w	S_p
„150“	1500	1470	931	901
„160“	1600	1570	931	901
„170“	1700	1670	931	901
VÝŠKA	H_o	H_d	H_p	
	2120	2100	2005	

So, Ho - šířka/výška montážního otvoru

Sd, Hd - šířka/výška dveří

Ss - rozměr mezi sloupky rámu

Sp - světlost průchodu - šířka

Hp - světlost průchodu - výška

ARGALI, ERIS*, CERES

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře				
typ	S_o	S_d	S_s	S_p
„80“	1000	971	831	801
„90“	1100	1071	931	901
„100“	1200	1171	1031	1001
VÝŠKA	H_o	H_d	H_p	
	2120	2100	2005	

So, Ho - šířka/výška montážního otvoru

Sd, Hd - šířka/výška dveří

Ss - rozměr mezi sloupky rámu


Sp - světlost průchodu - šířka

Hp - světlost průchodu - výška


* Ozdobné panely ve dveřích ERIS přesahují rovinu křídla o 9 mm.

ROZMĚRY DVEŘE

SATURN

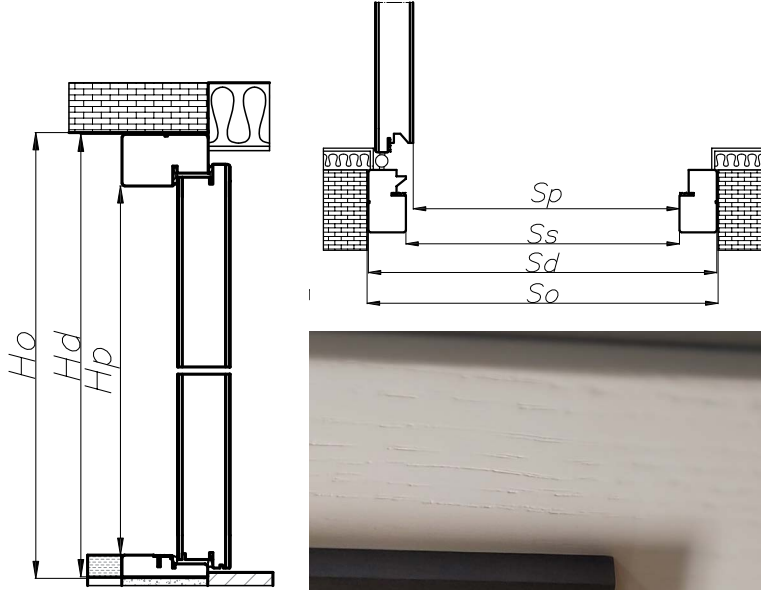

ELEGANT KLASIK

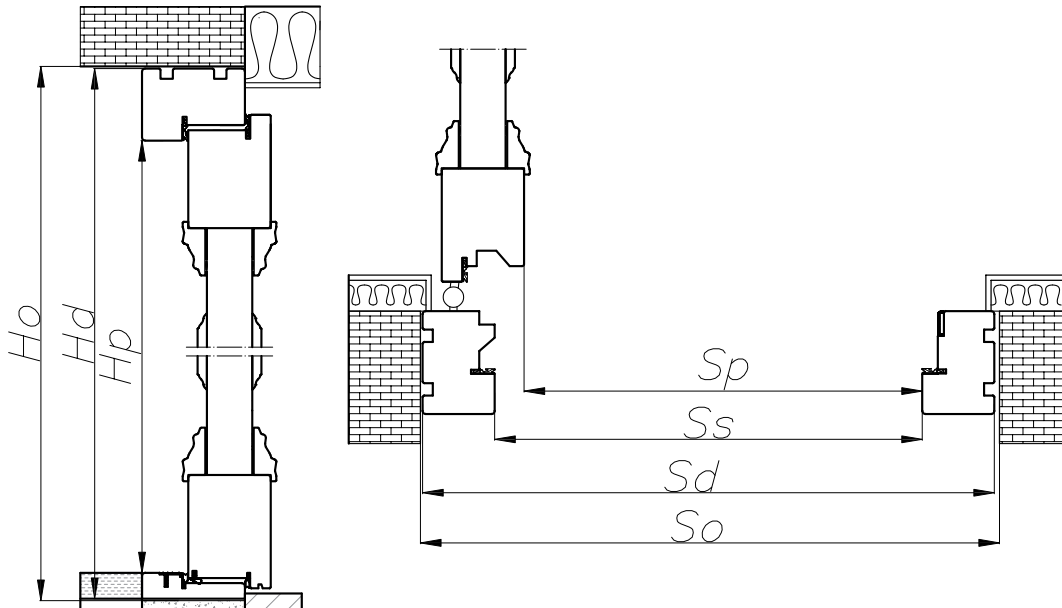

SATURN

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře

typ	S_o	S_d	S_s	S_p
„80“	960	932	812	801
„90“	1060	1032	912	901
„100“	1160	1132	1012	1001

VÝŠKA

SATURN s prodloužením rámu **

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře

typ		S_o	S_d	S_s	S_p
„80“	„10“	980	932	812	801
	„20“	1000	932	812	801
	„30“	1020	932	812	801
„90“	„10“	1080	1032	912	901
	„20“	1100	1032	912	901
	„30“	1120	1032	912	901
„100“	„10“	1180	1132	1012	1001
	„20“	1200	1132	1012	1001
	„30“	1220	1132	1012	1001

VÝŠKA

S_o, H_o - šířka/výška montážního otvoru

S_d, H_d - šířka/výška dveří

S_s - rozměr mezi sloupky rámu

S_p - světlost průchodu - šířka

H_p - světlost průchodu - výška

** Rámové rozšiřující lišty se u dveří SATURN používají pouze na svislých prvcích rámu, aby se zvětšila vzdálenost mezi závěsy a zdivem.

ELEGANT KLASIK***

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře

typ	S_o	S_d	S_s	S_p
„80“	1000	971	831	801
„90“	1100	1071	931	901
„100“	1200	1171	1031	1001

VÝŠKA

S_o, H_o - šířka/výška montážního otvoru

S_d, H_d - šířka/výška dveří

S_s - rozměr mezi sloupky rámu

S_p - světlost průchodu - šířka

H_p - světlost průchodu - výška

***Ozdobné panely u dveří ELEGANT CLASSIC přesahují rovinu křídla o 6 mm.

VYBAVENÍ DVEŘÍ

DVEŘE	PRESTIGE		CERES			ARGALI				ERIS						
	MODEL	V00	V0W	V00	V1S	V2S	V00	V1S	V3S	V2S	V00	V01	V02	V03	V04	V05
SKRYTÝ ZAVÍRAČ DVEŘÍ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MADLO AMSTERDAM	std	std	std	std	std											
KRYTY ZÁVĚSŮ	std	std	std	std	std	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KLIKA GARDA						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PEVNÁ KLIKA SOLO	std	std	std	std	std											
ROZŠÍŘUJÍCÍ PRVKY RÁMU																
SKLO MIRASTAR (BENÁTSKÉ ZRCADLO)		•		•	•		•	•	•							
TÓNOVANÁ SKLA		std		•	•		•	•	•							
REFLEXNÍ SKLO		•		•	•		•	•	•							
OZDOBNÉ SKLO		•		•	•		•	•	•							
BAREVNÉ ÚPRAVY KOVŮ - ČERNÁ				•	•		•	•	•							
SEŘÍZENÍ VNĚJŠÍCH DVEŘÍ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VLOŽKA 55G/50	std	std	std	std	std	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VLOŽKA 35G/50																

std - prvek dodávaný jako standardní vybavení

• - nepovinný prvek

DVEŘE	ELEGANTNÍ CLASSIC							SATURN									
	MODEL	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V06	V00	V01	V02	V2S1	V3S1	V3S2	V3S3	V3S5	V1S
SKRYTÝ ZAVÍRAČ DVEŘÍ	•	•	•	•	•	•	•	•									
ANTABA AMSTERDAM																	
KRYTY ZÁVĚSŮ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KLIKA GARDY	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PEVNÁ KLIKA SOLO																	
ROZŠÍŘUJÍCÍ PRVKY RÁMU									•	•	•	•	•	•	•	•	•
SKLO MIRASTAR (BENÁTSKÉ ZRCADLO)												•	•	•	•	•	•
TÓNOVANÁ SKLA												•	•	•	•	•	•
REFLEXNÍ SKLO												•	•	•	•	•	•
OZDOBNÉ SKLO												•	•	•	•	•	•
BAREVNÉ ÚPRAVY KOVŮ - ČERNÁ																	•
SEŘÍZENÍ VNĚJŠÍCH DVEŘÍ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VLOŽKA 55G/50	•	•	•	•	•	•	•	•									
VLOŽKA 35G/50									•	•	•	•	•	•	•	•	•

std - prvek dodávaný jako standardní vybavení

• - nepovinný prvek

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA





V souladu s ustanoveními příloh 2a a 2b k prioritnímu programu Čisté ovzduší: Nákup a montáž okenních a dveřních truhlářských výrobků je povoleno **pouze pro výměnu ve vytápěných místnostech**; Nákup a montáž oken, vnějších dveří a garážových vrat **musí splňovat technické požadavky na prostup tepla stanovené v nařízení ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 o technických podmínkách, které musí splňovat budovy a jejich umístění** (tj. Sbírka zákonů 2015, položka 1422, ve znění pozdějších předpisů), s účinností od 31. prosince 2020.

Ud [W/m²K]	PRESTIGE		CERES KRYCÍ BARVY (borovicový rám)			CERES TRANSPARENTNÍ BARVY (dubový rám)			ARGALI KRYCÍ BARVY (borovicový rám)				ARGALI TRANSPARENTNÍ BARVY (dubový rám)			
	V00	V0W	V00	V1S	V2S	V00	V1S	V2S	V00	V1S	V3S	V2S	V00	V1S	V3S	V2S
ŠÍŘKA	V00	V0W	V00	V1S	V2S	V00	V1S	V2S	V00	V1S	V3S	V2S	V00	V1S	V3S	V2S
"80"	0,86	-	0,80	1,00	0,93	0,86	1,1	0,98	0,80	1,00	1,00	0,93	0,86	1,1	1,1	0,98
"90"	0,83	-	0,78	0,95	0,85	0,83	1,0	0,90	0,78	0,95	0,95	0,85	0,83	1,0	1,0	0,90
"100"	0,81	-	0,76	0,88	0,79	0,81	0,93	0,84	0,76	0,88	0,88	0,79	0,81	0,94	0,94	0,84
"150"	-	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"160"	-	0,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"170"	-	0,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ud [W/m²K]	SATURN					ERIS KRYCÍ BARVY (borovicový rám)					ERIS TRANSPARENTNÍ BARVY (dubový rám)					ELEGANT KLASIK*											
	V00	V01	V02	V2S1	V3S1	V3S3	V3S5	V1S	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V06
ŠÍŘKA	V00	V01	V02	V2S1	V3S1	V3S3	V3S5	V1S	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V06
"80"	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,3	1,3	1,3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
"90"	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,3	1,3	1,3	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
"100"	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,3	1,2	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

*platí pro borovicové dveře

V souladu s konsolidovaným zněním nařízení ministra infrastruktury o technických podmínkách, které musí splňovat stavby a jejich umístění; přílohy 2, bod: 1.2. **Součinitel prostupu tepla U(max) pro dveře v obálce budovy** nebo v příčkách mezi vytápěnými a nevytápěnými prostory od 31. prosince 2020. **nesmí být vyšší než 1,3 [W/(m²- K)]**

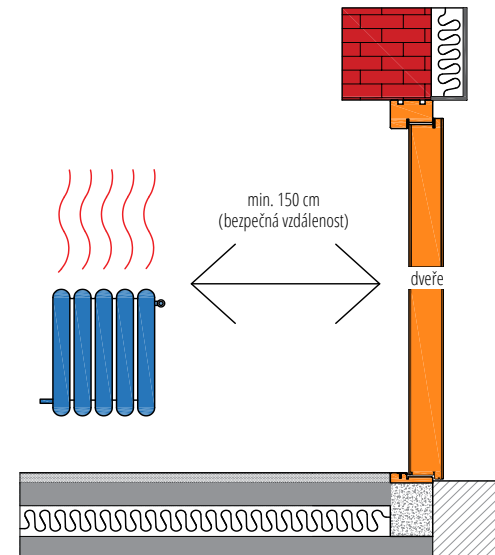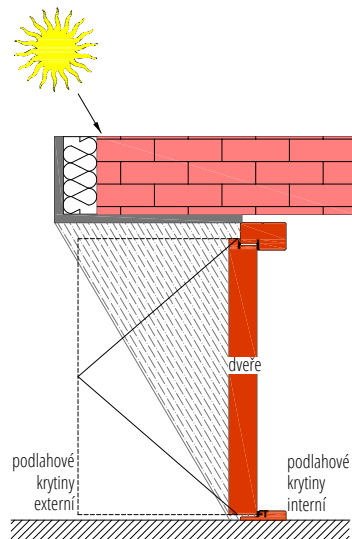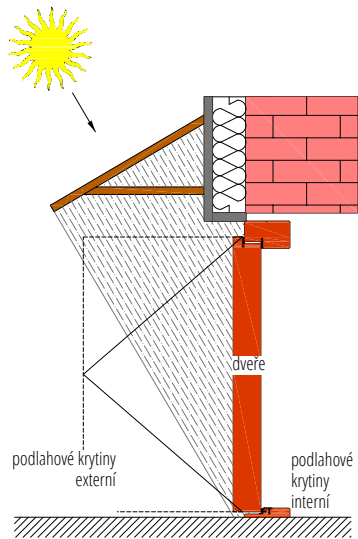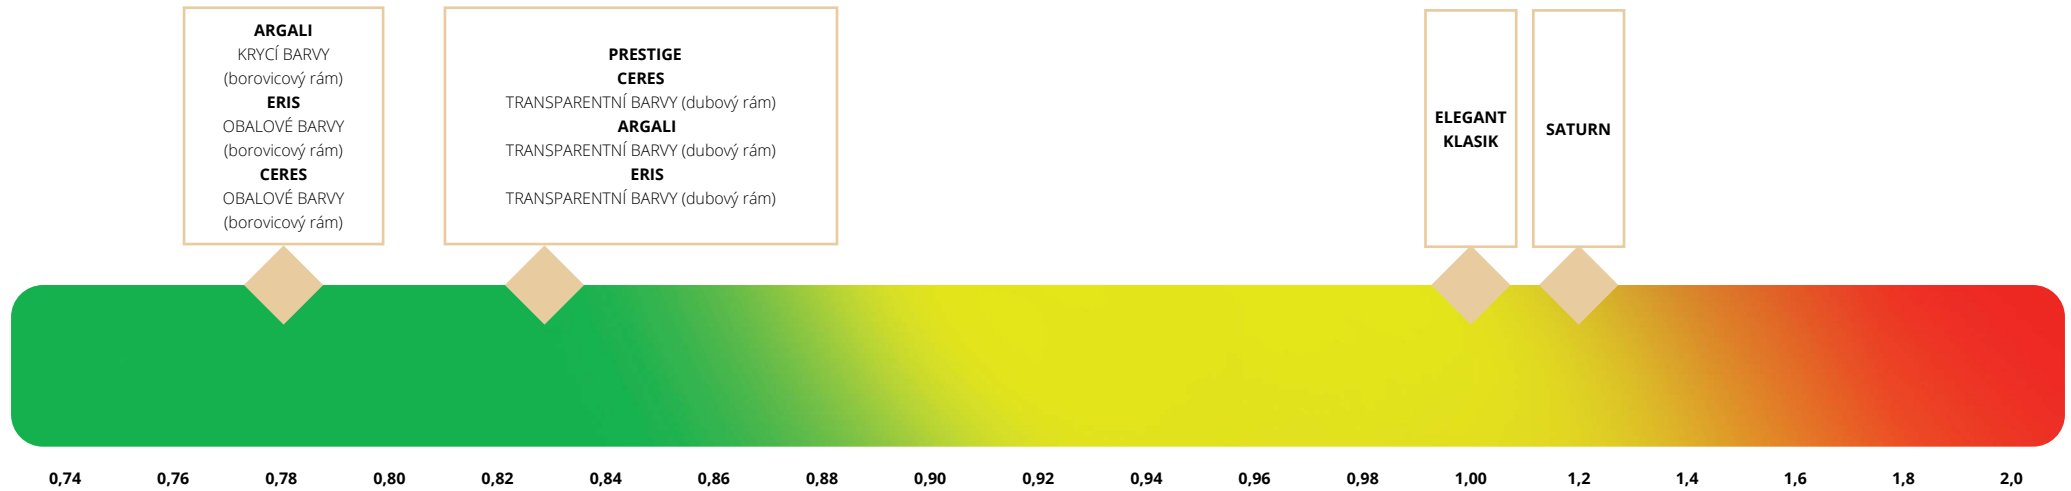

POKRYTÍ

Vnější dveře by měly být chráněny před přímým působením srážek a slunce pomocí vhodné stříšky. Stříška by měla v létě v poledne poskytovat dveřím stín. Nad dveřmi by měla být použita stříška, jejíž obrys musí přesahovat otevřené dveře. V případě instalace do výklenku není stříška nutná, pokud otevřené dveře nepřesahují výklenek.

ZDROJ TEPLA

Vnější dveře by měly být instalovány min. 150 cm od zdroje tepla. Tato instalace má zabránit deformaci v důsledku vysokého rozdílu teplot na dveřním křídle.

VYBAVENÍ STANDARD

DVEŘE	PRESTIGE	CERES	ARGALI	ERIS	ELEGANT KLASIK	SATURN
RÁM DVEŘÍ	dub 100x70 mm v černé barvě 9005	borovice (krycí barvy) nebo dub (transparentní barvy) 100x70 mm	borovice (krycí barvy) nebo dub (transparentní barvy) 100x70 mm	borovice (krycí barvy) nebo dub (transparentní barvy) 100x70 mm	borovice nebo dub 100x70 mm	DUBland (krycí nebo transparentní barvy) 100x60 mm
PRÁH	černý dub s ochranným hliníkovým profilem	dub lakovaný s ochranným hliníkovým profilem	dub lakovaný s ochranným hliníkovým profilem	dub lakovaný s ochranným hliníkovým profilem	dub lakovaný s ochranným hliníkovým profilem	dub lakovaný s ochranným hliníkovým profilem
ZABEZPEČENÍ	systém proti vloupání ("francouzský rabat")	systém proti vloupání ("francouzský rabat")	systém proti vloupání ("francouzský rabat")	systém proti vloupání ("francouzský rabat")	systém proti vloupání ("francouzský rabat")	systém proti vloupání ("francouzský rabat")
TĚSNĚNÍ	systém dvojitého těsnění (po obvodu křídla a rámu)	systém dvojitého těsnění (po obvodu křídla a rámu)	systém dvojitého těsnění (po obvodu křídla a rámu)	systém dvojitého těsnění (po obvodu křídla a rámu)	systém dvojitého těsnění (po obvodu křídla a rámu)	systém dvojitého těsnění (po obvodu křídla a rámu)
ZASKLENÍ	dvoukomorový s teplým rámem TGI. Možnost výběru čírého nebo tónovaného skla v šedé, hnědé nebo zelené barvě. Skleněný paket má třídu ochrany proti vloupání P4. Balíček zasklení je k dispozici pouze v provedení ve vzoru V0W.	dvoukomorový s teplým rámem Chromatech Ultra třída odolnosti proti vloupání P4	dvoukomorový s teplým rámem Chromatech Ultra třída odolnosti proti vloupání P4	-	-	jednokomorový s teplým rámem Chromatech Ultra třída odolnosti proti vloupání P4
PANTY VE STŘÍBRNÉ BARVĚ	šroubové závěsy nastavitelné ve třech rovinách - 4 ks, kryty závěsů černé	šroubové závěsy nastavitelné ve třech rovinách - 4 ks, kryty závěsů v černé nebo stříbrné barvě	šroubované nastavitelné ve třech rovinách - 4 ks.	šroubované nastavitelné ve třech rovinách - 4 ks.	šroubované nastavitelné ve třech rovinách - 4 ks.	šroubované nastavitelné ve třech rovinách - 4 ks.
ZÁMEK	Vícebodová mříž MACO (2 šrouby, 2 háky, hlavní válec), automaticky uzamykatelná bez klíče, zámek s funkcí den/noc, denní funkce, kterou lze aktivovat posunutím jezdců na tyčích zámku, umožňuje otevřít dveře zvenčí bez klíče	Vícebodová mříž MACO (2 šrouby, 2 háky, hlavní válec), automaticky uzamykatelná bez klíče, zámek s funkcí den/noc, denní funkce, kterou lze aktivovat posunutím jezdců na tyčích zámku, umožňuje otevřít dveře zvenčí bez klíče	čtyřbodový lamelový zámek FUHR (2 šrouby a 2 háky), zamykání zvednutím rukojeti, dvě vložky, horní vložka nezávislá, rozteč 92 mm	čtyřbodový lamelový zámek FUHR (2 šrouby a 2 háky), zamykání zvednutím rukojeti, dvě vložky, horní vložka nezávislá, rozteč 92 mm	čtyřbodový lamelový zámek FUHR (2 šrouby a 2 háky), zamykání zvednutím rukojeti, dvě vložky, horní vložka nezávislá, rozteč 92 mm	čtyřbodový lamelový zámek FUHR (2 šrouby a 2 háky), zamykání zvednutím rukojeti, dvě vložky, horní vložka nezávislá, rozteč 92 mm
VLOŽKA	55G/50 v černé barvě (ochrana třída klíčů 6, třída odolnosti proti útoků D)	55G/50 v černé nebo stříbrné barvě (stupeň zabezpečení klíčů 6, stupeň odolnosti proti útoků D)	-	-	-	-
ÚPRAVY	klika na vnější straně, madlo na vnitřní straně - sada v černé barvě	klika na vnější straně, madlo na vnitřní straně - sada v černé nebo stříbrné barvě	-	-	-	-
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	otevírání směrem ven	otevírání směrem ven	otevírání směrem ven	otevírání směrem ven	otevírání směrem ven	otevírání směrem ven
TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ	EN 1627 RC2	EN 1627 RC2	EN 1627 RC2	EN 1627 RC2	-	EN 1627 RC2

PŘÍPLATKY ZA ZÁKLADNÍ BARVU RAL 9016 PODLE BAREVNÝCH SKUPIN RAL

SKUPINA 1	SKUPINA 2	SKUPINA 3	SKUPINA 4	SKUPINA 5
•	•	•	•	•


ROZDĚLENÍ BAREV PALETY RAL PODLE CENOVÝCH SKUPIN

SKUPINA 1															
6020	7002	7042	8000	9000	9002	9003	9011	9017							
SKUPINA 2															
1000	1001	1002	1012	1014	1015	1020	4002	5001	5007	5008	5009	5010	5012	5015	5017
5019	5022	5024	6000	6001	6004	6007	6009	6012	6013	6014	6015	6021	6022	6026	6028
6029	6032	6034	7000	7001	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015
7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7043
7044	7045	7046	7047	8001	8003	8007	8008	8011	8014	8015	8016	8017	8019	8022	8025
8027	8028	9001	9005	9010	9016	9018									
SKUPINA 3															
1011	1027	3009	3012	3014	3015	5004	5014	5018	5021	6002	6006	6010	6017	6018	6025
6027	6033	8004	8012	9004											
SKUPINA 4															
1013	3007	4001	4003	4005	4008	4009	5000	5002	5003	5023	6003	6011	6019	6031	8024
SKUPINA 5															
1003	1004	1005	1006	1007	1016	1017	1018	1019	1021	1023	1024	1028	1032	1033	1034
1037	2000	2001	2002	2003	2004	2008	2009	2010	2011	2012	3000	3001	3002	3003	3004
3005	3011	3013	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3028	3031	4004	4006	4007	4010	5005
5011	5013	5020	6005	6008	6016	6024	6037	7016	7021	8002	8023				

NASTAVENÍ PRO MONTÁŽ VNĚJŠÍCH DVEŘÍ

Symbol	Rozsah nastavení [mm]	Dokončení	krycí barvy	transparentní barvy
ZQ1	180-210	rám + 76 mm panel + 52 mm pás	•	•
ZQ2	210-254	rám + panel 142 mm + pásek 32 mm	•	•
ZQ3	254-276	rám + panel 142 mm + pás 52 mm	•	•
ZQ4	276-320	rám + panel 208 mm + pásek 32 mm	•	•
ZQ5	320-342	rám + 208 mm panel + 52 mm pás	•	•
ZQ6	342-386	zárubeň + panel 274 mm + pásek 32 mm	•	•
ZQ7	386-410	zárubeň + panel 274 mm + pásek 52 mm	•	•

Nastavovací panely a úhelníky jsou vyrobeny z materiálu MDF s přírodní dýhou.

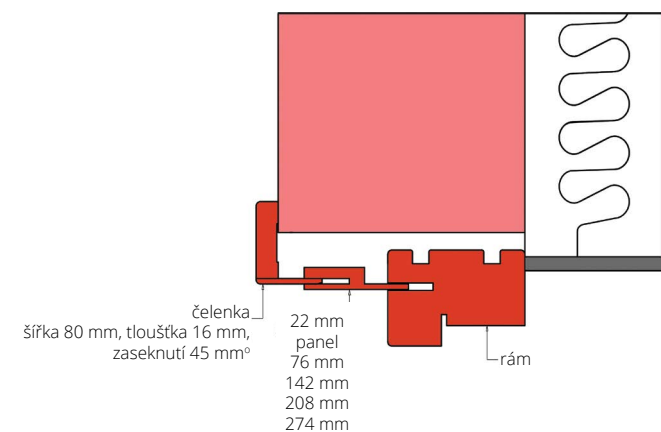




POL-SKONE®
DVEŘE A OKNA

Hrobice 52
533 52 Staré Hradiště u Pardubic

WWW.POL-SKONE.CZ

info@pol-skone.cz  polskonecz  polskone_cz

**OBCHODNÍ ZÁSTUPCI PRO
ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO**

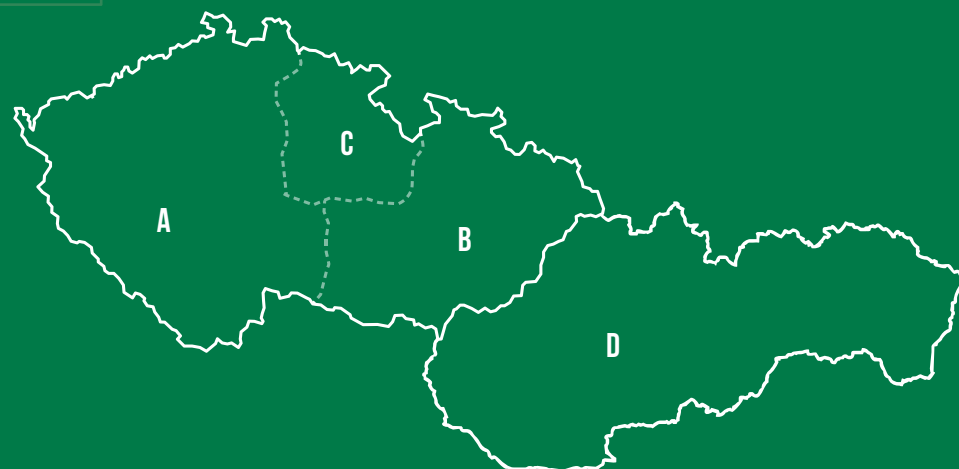

ZÓNA A
+420 770 167 928
info@pol-skone.cz

ZÓNA B
+420 775 291 061
info@pol-skone.cz

ZÓNA C
+420 606 748 723
info@pol-skone.cz

ZÓNA D
+420 602 591 802
info@pol-skone.sk



Expedice, administrativa a vzorkovna
Hrobice 52
533 52 Staré Hradiště u Pardubic
info@pol-skone.cz

Vzorkovna a sídlo firmy
Foerstrova 1688/5
500 02 Hradec Králové
showroom@pol-skone.cz
+420 731 022 611

VÁŠ PRODEJCE: